


IS-640-W IS-640P-W

室內壁掛網路喇叭 內建無線麥克風接收模組



網路廣播喇叭搭配IP廣播系統

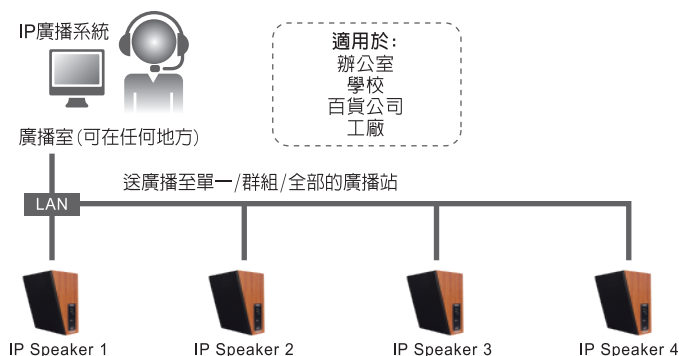

適用教室教學

- 附AUX IN孔，老師可透過3.5mm接口可接手機、平板或其他播音設備將聲音透過喇叭播放出來。
- 附2支無線麥克風：供教師可用無線麥克風混音教學，用教室喇叭擴音。
- 附遙控器：控制公共廣播系統聲音、麥克風聲音及AUX IN聲音。

Specification

型號	IS-640-W	IS-640P-W
喇叭尺寸	8吋單音路	
輸入阻抗	8Ω	
最大音壓	93dB	
頻率響應	300~3.4kHz	
供電方式	110-240V 1A	非標準PoE 30W及802.3af/802.3at POE/POE+標準 雙用
功率	40W	標準POE:8W 非標準POE:20W
能透過電腦做WEB畫面設定，方便操作設定		
IP設定流程簡化好設定		
協定	SIP(RFC2543,RFC3261)	
Codec	G.711 u-Law,G.711 a-Law	
Aux in介面	1組AUX IN: 手機、平板...其他音源設備輸入	

UHF 1對2無線麥克風模組規格

頻率範圍	600MHz-700MHz
頻率穩定	±0.005%
調制方式	UHF
最大頻率	±20KHz
音頻響應	40Hz-20KHz
信噪比	>85dB
動態範圍	>80dB
系統失真	≤0.2%
使用距離	15米
工作溫度	-10°C~ 50°C
接收器工作電壓	DC5V-DC13V
麥克風工作電壓	2V-3.6V(1.5V*2)

附遙控器 x1

